

作業手順書

加工部署

得意先名

承認

確認

作成

管理 No.

製造2課

旭ゴム
ツクバ増田
2024/2/5高橋
2024/2/5

河合

F3B - 1400 V2

件名

投入荷姿

品番

YJ40002035

工程名

炉中ろう付(イチ炉ー)


投入速度

300 mm/min

ベルト上の配置

進行方向

1区画

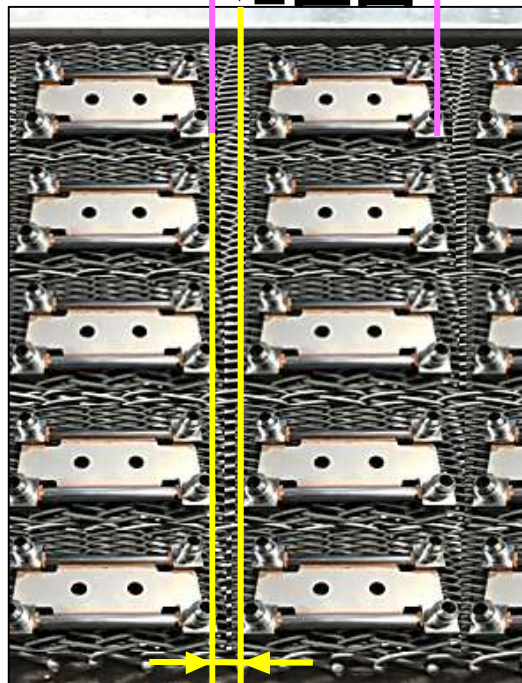

10mm



POINT!

上下は等間隔、左右は10mm離す

ろう材確認

入口セット

前工程セット

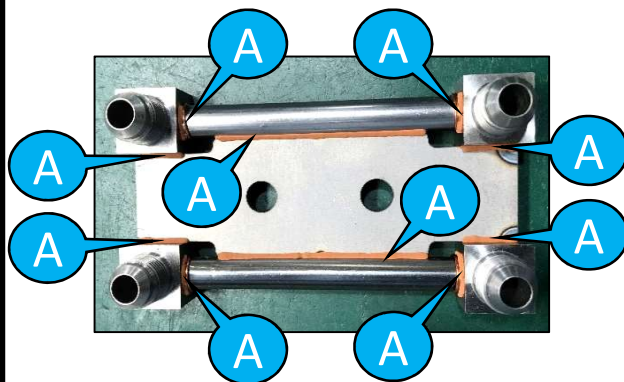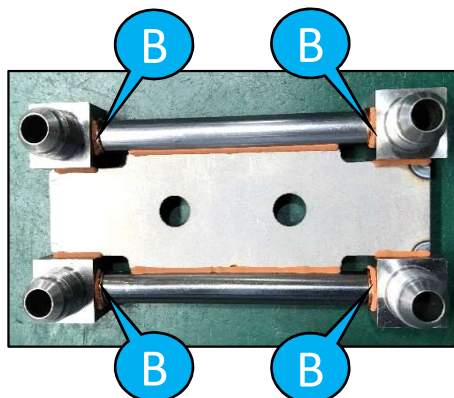

作業手順

左図の要領で製品を炉に投入する

荷姿仕様

1区画にセットする製品数 5 個

1区画に使用する治具

使用銅材

A	銅ペースト	10 箇所/製品
B	銅リガ 0.8X9.8X1.6	4 箇所/製品
C		箇所/製品
D		箇所/製品
E		箇所/製品



注意事項

- ・不安定な荷姿でないこと
- ・ベルトから、はみ出さないように載せること
- ・ゲートに当たらないこと
- ・銅材が落下ないようにセットされていること
- ・異常や判断できないものは、
工程責任者に報告し、判断をあおぐ
- ・余分な箇所にペーストが付着していないこと

改訂No.	改訂日	改訂内容	改訂者	承認
V2	2024/2/5	全面改訂(吹出しの色統一)	河合	増田
V1	2023/4/4	新規作成	河合	増田

KOKEN

KKS-0175-15 V2